

SPC LOCK FLOOR


SPC锁扣



- 无缝拼接：铺装简捷
- 无需胶水：不破坏原有地面，可直接铺设
- 拆装方便：可随心所欲，轻松拆取，任意拼接
- 安全环保：防水、防滑、防火、静音、超强耐磨、施工简便

技术参数表 Technical Data

规格	测试标准	测试结果
总厚度 / mm	GB/T 34440-2017	4.0-6.0
宽度 / mm	GB/T 34440-2017	184 / 300
长度 / mm	GB/T 34440-2017	1220 / 600
类别		
防火等级	GB 8624-2012	B1
有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
防滑性	DIN 51130	R9
性能		
耐磨等级 / 级	GB/T 34440-2017	T
剥离强度 / (N/50mm)	GB/T 34440-2017	80
锁扣强度 / (kN/m)	GB/T 34440-2017	≥2.5
椅子脚轮试验 / 转	GB/T 34440-2017	≥15000
色牢度 / 级	GB/T 8427-2008	≥6
尺寸稳定性 / %	GB/T 34440-2017	≤0.15
加热翘曲 / mm	GB/T 34440-2017	≤1
残余凹陷度 / mm	GB/T 34440-2017	≤0.1
防霉性能 / 级	GB/T 24128-2009	≤1
总挥发性有机化合物/(mg/m³)	ISO 16000-9-2006	≤100
表面处理	-	PUR

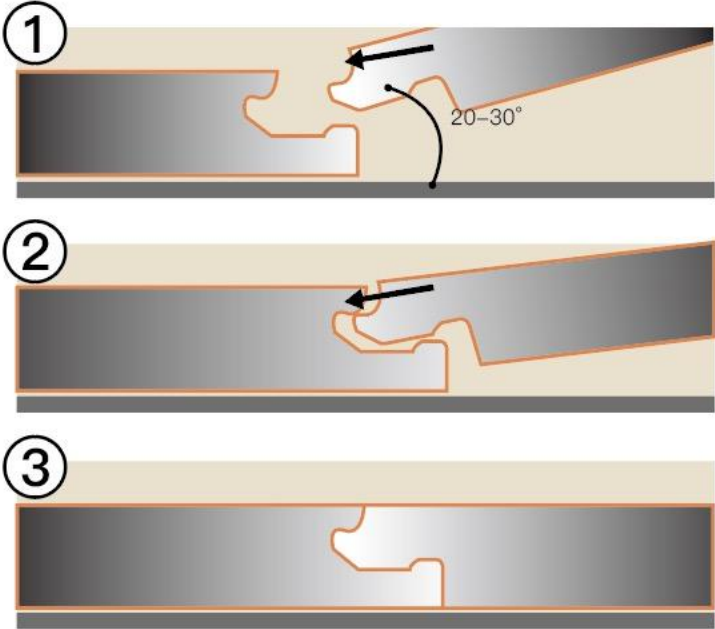

产品性能 Product Performance

- 耐磨 防滑 Easy Click installation-no glue-no chemicals
- 抗菌 吸音 100% water proof
- 防水 阻燃 Premium Luxury Vinyl Flooring
- Highly durable UV urethane finish for todays demanding lifestyle

产品结构图 Structure

